

## Ficha técnica **BFT115**



**TOHATSU**  
4 TIEMPOS



4-Cilindros



Alternador



Carga de Sistema



Termostato



Power Trim  
& Tilt



Diagnosticos



Alarma Sobre-  
calentamiento



Inyección de combustible optimizada


## ESPECIFICACIONES

Tipo	4 Tiempos EFI
HP entregado HP (kw)	115 (84.6)
Máxima RPM	4500 - 6000
Consumo de combustible L/Hr (gal/Hr)	36.3 (9.6)
Nº de cilindros	4
Pistón y Carrera mm(in)	87 x 99 (3.43x 3.90)
Desplazamiento	2354 (143.6)
Sistema de Lubricación	Trochoid pump
Tipo de combustible	Gasolina 87 octanos o superior
Sistemas de Partida	Eléctrico
Bujía	NGK ZFR6K-11
Sincronizador de Encendido	Electrónica Avanzada
Alternador	12V, 40A
Tipo de Lubricante	API, SF, SG, SH, SJ, SL, o SM FCW 10W-30/40
Volumen del aceite del motor L(qt)	6,7 (1,8) c/Filtro de Cambio
Tanque de Combustible L(gal)	25 (6.6) Opcional
Tipo de control	Control Remoto
Caja de Velocidad	Adelante - Neutro - Reversa
Relación de transmisión	2,14 : 1
Rango de propelas	15"- 23"
Altura de transmisión	20", 25"
Peso	217 kg

## EQUIPAMIENTOS ESTANDAR & OPCIONAL

Tipo	L	X (Ultra Largo)
Partida eléctrica	●	●
Partida Manual	-	-
Descompresor	●	●
Seguro de encendido	●	●
Sistema de encendido	●	●
Alternador	●	●
Rectificador	●	●
Gas asistido	-	-
Levante hidráulico	●	●
Helice	-	-
Tacómetro analógico	●	●
Marcador de levante	-	-
Caja control	●	●
Estanque de combustible 25L.	-	-
Kit de herramienta	●	●
Bujías	●	●
Protección encendido, caja cambio	●	●
Conducción aguas poco profundas	●	●
Escape a través de la propela	●	●
Sist. de enfriamiento con termostato	●	●
Manual del usuario	●	●

## DIMENSIONES

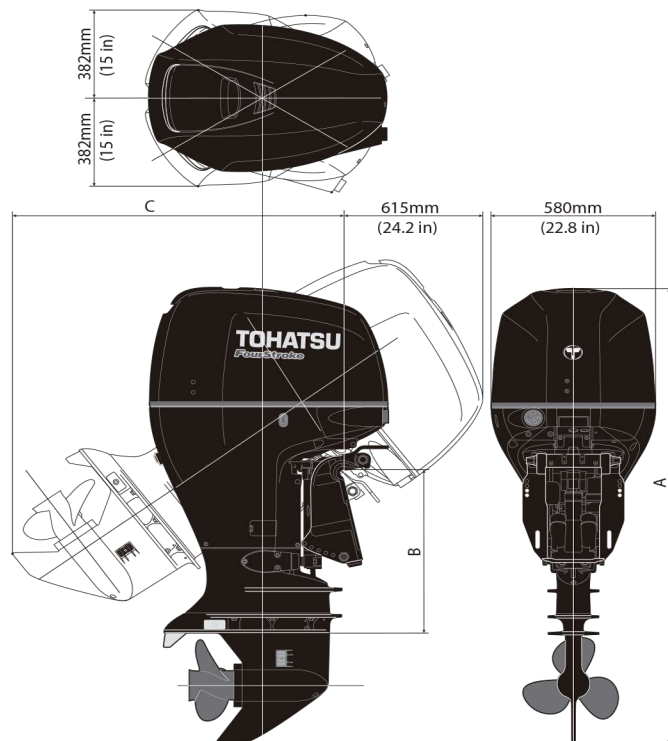

Peso (kg/lbs)

Modelo	Peso (kg/lbs)
Eje Largo :	217 (478)
Eje Ultra Largo:	220 (485)

Dimensiones (mm/ in)

Modelo	A	B	C
Eje Largo :	1665 (65.6)	508 (20)	1024 (40.3)
Eje Ultra Largo:	1790 (70.5)	635 (25)	1144 (45.0)